
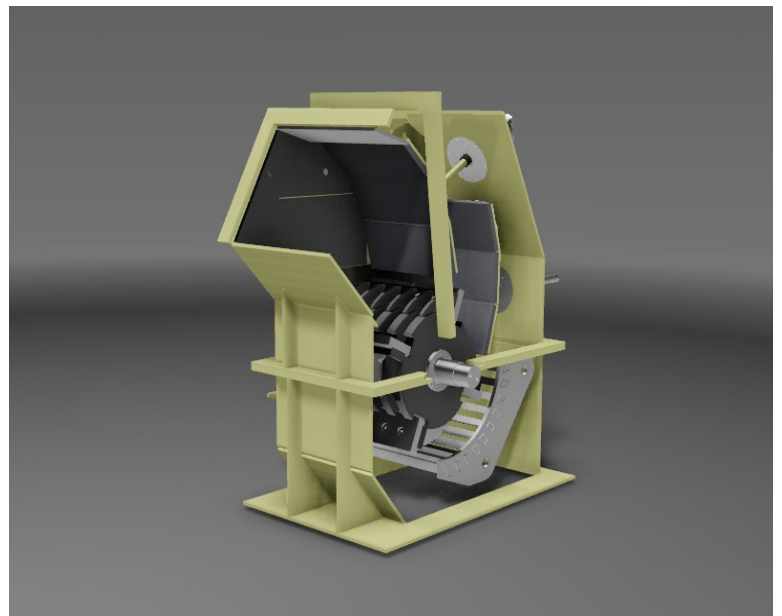


KRUSZARKI UDAROWE SERII GI

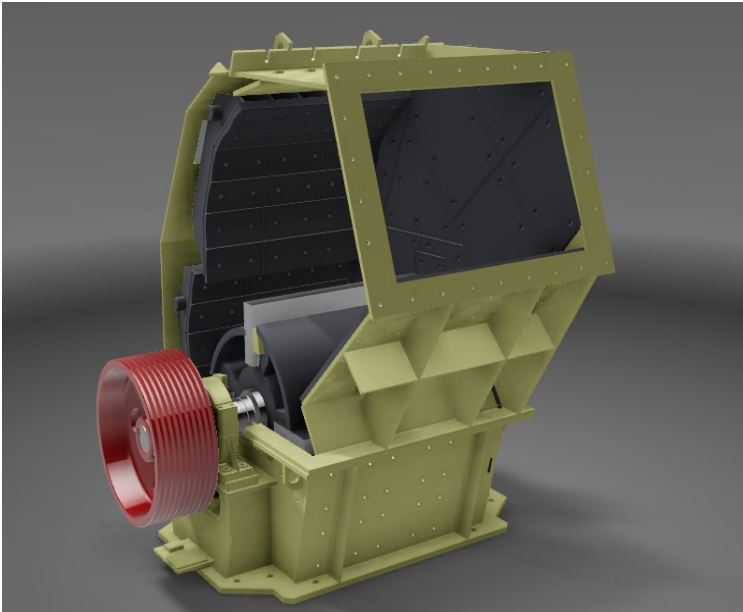

Kruszarki GI służą do do kruszenia materiałów średnio twardych takich jak: wapień, węgiel, szkło, piaskowiec ,klinkier , asfalt , destrukta . Nadają się również do recyklingu materiałów budowlanych . Kruszarki w wykonaniu specjalnym przeznaczone są również do kruszenia materiałów twardych.

ZALETY:

Wydajność:


W kruszarkach produkowanych przez naszą firmę dostępne są poniższe systemy kruszenia

system dwu wahadłowy,

system trzy wahadłowy,


system dwu wahadłowy z rusztem.

Prawidłowy stosunek średnicy wirnika do jego długości odpowiednio dobrane moce silników, możliwość stosowania różnych systemów kruszenia , wszystko to wpłynęło na poprawę wydajności i efektywności maszyn serii GI

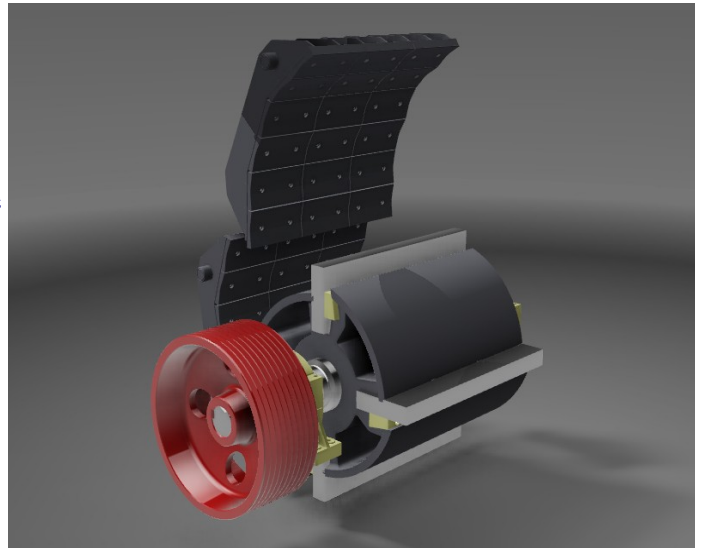


Zabezpieczenie przez przeciążeniami :

Dzięki zastosowaniu dwóch systemów zabezpieczeń mechanicznego lub hydraulicznego oraz elektrycznego kruszarka zabezpieczona jest przed przeciążeniami oraz materiałami których nie da się skruszyć.

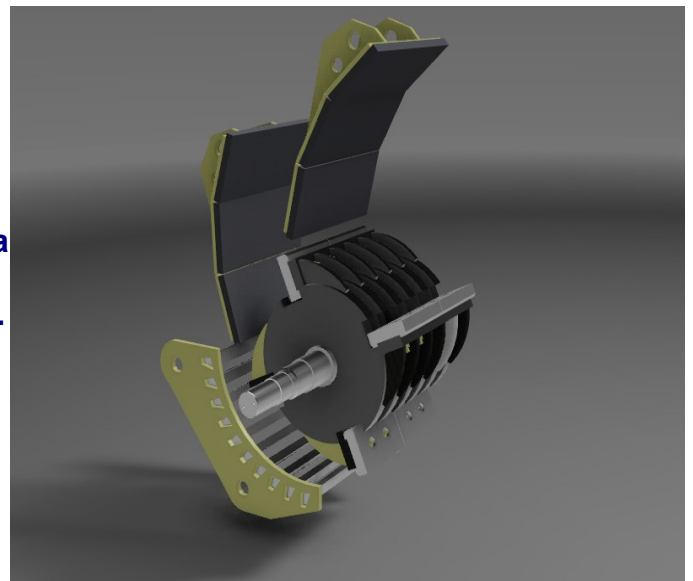


Demontaż część:

Wieloletnie doświadczenie przy konstruowaniu i remontach maszyn pozwoliło nam zaprojektować kruszarki w taki sposób aby montaż i demontaż części był łatwiejszy

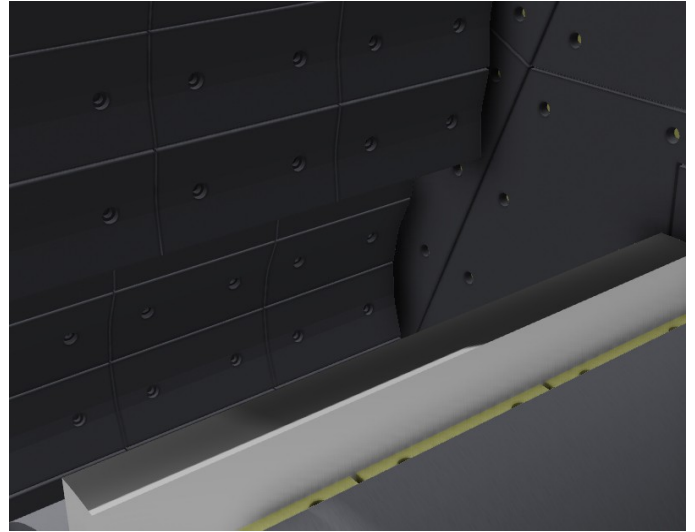

Dłuższy czas między remontami:

W kruszarkach GI zastosowano najnowocześniejsze materiały konstrukcyjne, które wpływają na zwiększoną żywotność części oraz pozwalają zmniejszyć ciężar maszyny. Zastosowano przewymiarowane łożyska, które pozwalają na dłuższą bezawaryjną pracę kruszarek. Części zamienne kruszarki zaprojektowano w taki sposób aby można było je wymieniać przy pomocy niedużych urządzeń dźwigowych, które mogą być dostarczane jako wyposażenie dodatkowe kruszarki

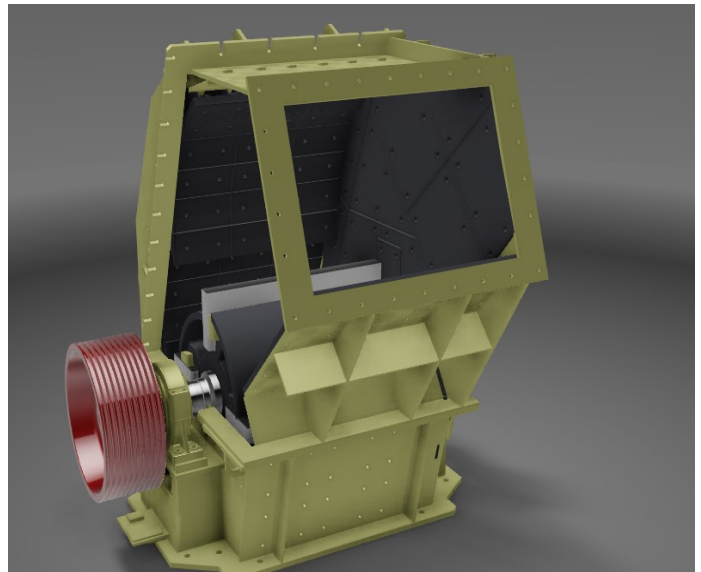

DANE TECHNICZE :

KRUSZARKI UDAROWE

Kruszarka	Wymiary wirnika [mm]	Maksymalny wymiar materiału wejściowego [mm]	Wielkość produktu [mm]	Wydajność [m ³ /h]	Moc [kW]	Waga [kg]
GI-67	Ø600x700	200	0-30	do 40	45	4000
GI-76	Ø700x600	250	0-50	do 60	55	4500
GI-86	Ø800x600	300	0-50	do 80	75	5000
GI-88	Ø800x800	350	0-80	do 120	90	6000
GI-106	Ø1000x600	350	0-100	do 150	90	6000
GI-1010	Ø1000x1000	550	0-100	do 220	132	9000
GI-1012	Ø1000x1200	600	0-150	do 320	160	12000

**tel. 56 678 09 90 , tel. 509 33 88 10 , fax. 52 361 82 34,
www.dpgoster.pl**